

LVT/LVS STRIP

PROFILERET FAST AFSLUTNINGSLISTE I STÅL TIL VANDTÆTNING

BESKRIVELSE

LVT/LVS Strips er profilerede faste afslutningslister i stål, der anvendes til afslutning af vandtætningssystemer, der er påført i form af plade/dug eller i flydende form.

LVS-listen fås med et aktivt bentonit-tætningslag på den ene side for at give effektiv afslutning af vandtætningssystemer, hvorimod LVT-listen ikke har det supplerende aktive bentonitlag.

ANVENDELSESOMRÅDER

LVT/LVS Strips anvendes til afslutning i terrænniveau af aktive CETCO-vandtætningssystemer som f.eks. VOLTEX, VOLTEX DS, ULTRASEAL XP, COREFLEX XP og SWELLTITE.

LVS Strips anvendes til afslutning af passive vandtætningssystemer som f.eks. CETBIT 300 og VOLSEAL 600.

INSTALLATION

LVT/LVS Strips skal fastgøres i position på en lige linje med befæstelse med spændeskive, der er skudt fast med en centerafstand af 300 mm. Tilskær LVS/LVT-listen, så den passer, hvor der er retningsændringer, dvs. indvendige/udvendige hjørner. Hvor videreførelse af den aktive afslutningstætning er påkrævet, skal alle små sprækker mellem LVT/LVS-listerne tætnes med CETSEAL.


Der kan også påføres en streng af CETSEAL langs den øverste kant af LVT/LVS-listen, hvor dette er påkrævet.

DÆKNINGSEVNE


1 lineær/længdegående meter LVT/LVS Strip dækker 1 løbende meter vandtætning.

EMBALLAGE

LVT/LVS Strips fås i 55 mm brede x 2,35 m lange lister med en nominal tykkelse af 1,2 mm, 10 lister pr. boks.

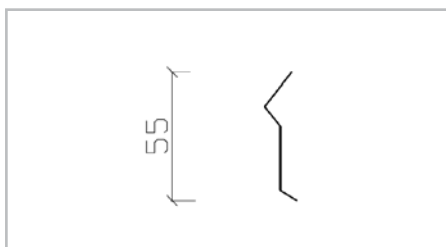

LVT Strip

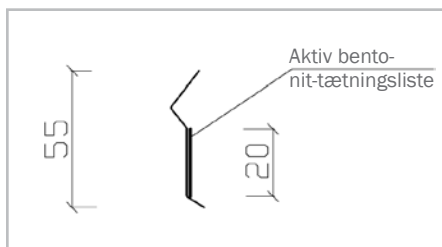

LVS Strip